

22264 U.S. PTO
10/761337

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 11 DEC. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

OLIFF & BERRIDGE, PLC

P.O. BOX 19928
ALEXANDRIA, VA 22320
(703) 836-6400

APPLICANT: Jean-Louis GUERET

APPLICATION NO.: New U.S. Application

FILED: January 22, 2004

FOR: AN APPLICATOR INCLUDING AN APPLICATOR
ELEMENT FOR APPLYING A SUBSTANCE, IN
PARTICULAR A COSMETIC OR ANOTHER CARE
PRODUCT

ATTORNEY DOCKET NO.: 118323



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 • W / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE 23 JAN 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0300722 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 23 JAN. 2003 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE NONY & ASSOCIES 3 rue de Penthièvre 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) OA03017/S.898/BR74320/CR/CT/sb			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/>			
Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/>			
Demande divisionnaire <input type="checkbox"/>			
Demande de brevet initiale N° _____ Date _____ ou demande de certificat d'utilité initiale N° _____ Date _____			
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale <input type="checkbox"/> N° _____ Date _____			
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Applicateur comportant un élément d'application permettant d'appliquer un produit, notamment cosmétique et/ou de soin.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		L'OREAL	
Prénoms			
Forme juridique		Société anonyme à conseil d'administration	
N° SIREN		6 3 2 0 1 2 1 0 0	
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	14 rue Royale	
	Code postal et ville	75 008 PARIS	
	Pays	FRANCE	
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE 23 JAN 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0300722 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	DB 540 W / 210502
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		NONY & ASSOCIES	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	3 rue de Penthièvre	
	Code postal et ville	75 008 PARIS	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)		01 43 12 84 60	
N° de télécopie (facultatif)		01 43 12 84 70	
Adresse électronique (facultatif)		nony@nony.fr	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) François TANTY N° 98 - 1001		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

La présente invention concerne les applicateurs comportant un élément d'application permettant d'appliquer un produit, notamment un produit fluide, cosmétique et/ou de soin.

On connaît de nombreux applicateurs dits capillaires, notamment par
5 FR 2 730 704 ou EP 1 195 103 A1.

FR 2 730 704 décrit un applicateur pourvu d'au moins une fente à l'extrémité d'une tige. Un tel applicateur ne présente pas une autonomie très importante. FR 2 730 704 décrit également un applicateur ayant une autonomie plus grande, comportant un espace cylindrique annulaire communiquant avec une fente présente à l'extrémité de la tige. Un tel
10 applicateur ne convient pas à certaines utilisations dans lesquelles il est souhaitable pour des questions d'ergonomie ou en raison de la nature de la région à traiter que la fente soit disposée autrement.

L'invention vise à proposer un nouvel applicateur dans lequel du produit est retenu par capillarité, qui puisse se charger aisément en produit et qui puisse être décliné
15 sous diverses formes convenant à des applications sur des régions aussi diverses que les cils, la peau, les lèvres ou les ongles.

L'invention a ainsi pour objet un applicateur comportant un élément d'application, cet applicateur pouvant se caractériser par le fait que l'élément d'application comporte :

- 20 - au moins deux parois formant entre elles une cavité apte à retenir du produit,
- au moins une fente s'étendant selon un axe longitudinal et par laquelle du produit contenu dans la cavité peut être distribué pour être appliqué,
- au moins une ouverture par laquelle la cavité débouche à l'extérieur, cette ouverture présentant au moins une portion ayant, dans un plan transversal à la fente, une
25 largeur supérieure à celle de la fente dans ce même plan.

Grâce à l'ouverture plus large que la fente, le chargement de la cavité en produit peut s'effectuer, le cas échéant, par cette ouverture d'une manière relativement aisée. L'applicateur peut présenter en outre une autonomie relativement importante grâce à la réserve de produit capable d'être retenue dans la cavité.

30 La forme des parois peut facilement être modifiée sans gêner la réalisation de la fente ou de l'ouverture, ce qui permet de décliner l'applicateur sous de multiples variantes adaptées au traitement de régions spécifiques du corps ou du visage.

De préférence, la fente est entièrement séparée de l'ouverture et située sensiblement à l'opposé de celle-ci.

L'applicateur peut être réalisé de façon à permettre de délivrer le produit sous la forme d'un film homogène d'une épaisseur sensiblement constante, avec mouillage
5 instantané de la surface traitée, voire une saturation instantanée de cette surface lorsque l'application s'effectue sur des fibres kératiniques.

L'applicateur peut également permettre d'appliquer le produit sans soumettre celui-ci à de fortes contraintes mécaniques susceptibles d'entraîner par exemple une modification de sa rhéologie, notamment de sa consistance. Cela peut permettre
10 d'appliquer des produits pour lesquels les applicateurs conventionnels tels que les pinceaux ou les brosses ne sont pas entièrement satisfaisants.

La largeur de la fente et la forme de celle-ci peuvent être choisies en fonction de la nature du produit et du débit souhaité lors de l'application.

L'applicateur selon l'invention peut permettre d'appliquer un produit quelque
15 soit la position relative de l'applicateur par rapport à la surface sur laquelle le produit doit être appliqué, le produit étant retenu dans la fente par capillarité.

L'applicateur peut être agencé pour appliquer un produit cosmétique et/ou de soin, notamment de maquillage, sur la peau ou sur des surfaces kératiniques telles que les ongles, les cheveux, les cils ou les sourcils.

20 De préférence, la fente est située entre les deux parois, lesquelles peuvent présenter une forme allongée avec un axe longitudinal sensiblement parallèle à celui de la fente.

Les parois peuvent définir, en section transversale, une forme par exemple sensiblement en V, C, U ou W, avec au moins une fente débouchant dans le fond d'une
25 concavité du V, C, U ou W, respectivement.

Lorsque les parois présentent, en section transversale, une forme générale en U, la fente peut être formée entre deux nervures sensiblement parallèles se raccordant à la base du U. Ces nervures peuvent être saillantes ou rentrantes.

Dans un exemple de mise en œuvre de l'invention, l'élément d'application
30 comporte une seule fente. En variante, l'élément d'application comporte au moins deux fentes, lesquelles peuvent être sensiblement parallèles. Lorsque l'élément d'application présente en section transversale une forme en W, les deux fentes peuvent déboucher dans

le fond des deux concavités du W. Lorsque les deux parois définissent en section transversale une forme en U ou en V, les deux fentes peuvent déboucher de part et d'autre du fond de la concavité du U ou du V.

5 La fente peut être sensiblement rectiligne ou, en variante, courbe. La fente peut notamment décrire une portion de cercle ou d'ellipse. Ainsi, la fente peut présenter une forme adaptée à la surface sur laquelle le produit doit être appliqué, étant par exemple concave de façon à épouser la surface bombée d'un ongle. La fente peut en variante être convexe ou s'étendre selon une courbe ondulée.

10 La fente, respectivement l'ouverture, peut présenter une largeur sensiblement constante sur toute sa longueur ou, en variante, présenter une largeur non constante sur toute sa longueur du fait notamment de variations dans l'écartement des parois.

La fente peut présenter des bords linéiformes ou, en variante, des bords dentelés, notamment pour l'application de produit sur les cils ou les sourcils. Ces bords dentelés peuvent définir deux rangées de dents, notamment deux rangées parallèles. Les
15 dents respectives des rangées peuvent être en regard les unes des autres ou être disposées en quinconce, afin d'agripper davantage les cils.

Dans le cas notamment où les bords de la fente comportent des dents, le produit peut être appliqué sur les cils sans contact réel direct d'un cil avec l'élément d'application, le contact du cil ayant lieu avec le produit seulement. Cela peut faciliter le
20 gainage du cil avec le produit et conférer une sensation de douceur lors de l'application.

Dans un exemple de mise en œuvre de l'invention, la fente, respectivement l'ouverture, est ininterrompue sur toute sa longueur. En variante, la fente, respectivement l'ouverture, est interrompue notamment par la présence d'au moins un pont de matière reliant les deux parois. Le terme « fente » englobe donc, au sens de la présente invention,
25 une succession d'orifices disposés le long d'un axe.

Lorsque l'applicateur comporte une tige reliant l'élément d'application à un élément de préhension, la fente peut s'étendre sensiblement parallèlement à la direction longitudinale de la tige. En variante, la fente ne s'étend pas parallèlement à la direction longitudinale de la tige, étant par exemple perpendiculaire à cette direction.

30 L'élément d'application peut être au moins partiellement floqué, ce qui peut permettre par exemple de retenir davantage de produit, notamment si celui-ci est peu visqueux.

Les parois peuvent être élastiquement déformables ou être réalisées dans un matériau rigide. L'élément d'application peut être réalisé dans au moins l'un des matériaux suivants : matière thermoplastique ou thermodurcissable, élastomère, verre, bois ou métal.

L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un dispositif de conditionnement et d'application d'un produit, notamment cosmétique et/ou de soin, comportant :

- un récipient contenant un produit destiné à être appliqué,
- un applicateur tel que défini plus haut.

Dans un exemple de mise en œuvre de l'invention, l'applicateur peut être fixé de manière amovible sur le récipient et être agencé pour pouvoir fermer le récipient de manière étanche.

Le dispositif peut comporter un essoreur, celui-ci pouvant comporter un bloc de mousse. D'autres types d'essoreurs peuvent encore être utilisés sans que l'on sorte du cadre de la présente invention, par exemple un essoreur à lèvres, floqué ou non.

Les parois de l'élément d'application permettent de préserver de l'essorage le produit présent dans la cavité lors du passage de l'élément d'application à travers l'essoreur.

En variante, l'applicateur peut être fixé à demeure sur le récipient et comporter un canal permettant au produit contenu dans le récipient de s'écouler dans la cavité de l'élément d'application.

L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, l'utilisation d'un applicateur tel que défini plus haut pour appliquer un produit sur une région du corps ou du visage.

Lors de cette utilisation, l'élément d'application est chargé en produit, puis le produit est appliqué sur ladite région.

Le chargement en produit peut s'effectuer par exemple en engageant l'applicateur dans un récipient contenant le produit. L'applicateur est dans ce cas avantageusement essoré lors de son retrait du récipient.

En variante, l'élément d'application peut être chargé en produit grâce à un canal faisant communiquer la cavité de l'élément d'application avec un réservoir contenant le produit.

La présente invention pourra être mieux comprise à la lecture de la description détaillée qui va suivre, d'exemples de mise en œuvre non limitatifs de celle-ci, et à l'examen du dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1 représente schématiquement et partiellement, en perspective, un applicateur conforme à un exemple de mise en œuvre de l'invention,
- la figure 2 est une vue schématique et partielle, en coupe transversale suivant II-II, de l'applicateur de la figure 1,
- la figure 3 est une vue analogue à la figure 2, lors d'une application,
- les figures 4 à 12 représentent schématiquement et partiellement, en coupe transversale, des variantes d'éléments d'application,
- les figures 13 à 19 représentent schématiquement et partiellement, en perspective, des applicateurs conformes à d'autres exemples de mise en œuvre de l'invention,
- les figures 20 à 23 représentent schématiquement et partiellement, en coupe axiale, d'autres dispositifs d'application conformes à l'invention, et
- les figures 24 à 26 représentent schématiquement et partiellement, en perspective, d'autres applicateurs encore.

On a représenté sur la figure 1 un applicateur 1 comportant un élément d'application 2 relié à une extrémité à une tige 3 d'axe longitudinal X.

L'élément d'application 2 comprend deux parois 4 de forme allongée, ayant deux faces en regard non parallèles entre elles. Ces parois s'étendent, dans l'exemple considéré, sensiblement parallèlement à l'axe X et définissent, en section transversale, une forme sensiblement en V, comme on peut le voir sur la figure 2. Les bords supérieurs 5 des parois 4 se rejoignent aux extrémités longitudinales de l'élément d'application 2.

Les parois 4 ménagent entre elles une cavité 6 apte à retenir du produit P, notamment par capillarité.

L'élément d'application 2 comporte au fond du V une fente 7 s'étendant pratiquement sur toute la longueur des parois 4 et servant à distribuer le produit contenu dans la cavité 6.

Cette fente 7 présente une largeur suffisamment faible pour retenir par capillarité le produit contenu dans la cavité 6 et l'empêcher de s'écouler vers l'extérieur sous l'effet de la gravité.

La fente 7 permet de distribuer le produit sur une surface à traiter par capillarité lorsque l'élément d'application est suffisamment proche de cette surface pour que le produit retenu par la fente puisse mouiller celle-ci.

La fente 7 est fermée à ses extrémités longitudinales respectivement par deux
5 ponts de matière 8 et 9 reliant les parois 4.

L'élément d'application 2 comporte, du côté opposé à la fente 7, une ouverture 10 permettant de charger la cavité 6 en produit. Cette ouverture 10 s'étend sensiblement sur toute la longueur des parois 8.

Comme on peut le voir sur la figure 2, cette ouverture 10 présente au moins
10 dans la région centrale de l'élément d'application une largeur l_2 supérieure à celle l_1 de la fente 7, les largeurs l_1 et l_2 étant mesurées dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal Y de la fente 7. On voit également que dans le plan de coupe de la figure 2, l'élément d'application s'étend entièrement d'un côté seulement de l'ouverture 10. On peut avoir par exemple $l_2 \geq 1,5 l_1$, voire $l_2 \geq 3 l_1$, avec l_1 voisin par exemple de 0,75 mm et l_2 voisin par
15 exemple de 2 mm.

Dans l'exemple décrit, les parois 4 sont réalisées dans un matériau élastiquement déformable, par exemple un élastomère, mais elles pourraient encore être réalisées dans un matériau relativement rigide, par exemple.

Pour appliquer du produit sur une surface S, par exemple sur la peau comme
20 illustré sur la figure 3, l'utilisateur amène la fente 7 de l'élément d'application 2 à proximité, voire au contact, de la surface S, de sorte que le produit P présent entre les bords de la fente 7 puisse mouiller la surface S et se déposer sur cette dernière.

Le déplacement de l'élément d'application 2 dans une direction transversale à l'axe X, c'est-à-dire suivant la flèche F de la figure 3, peut permettre de déposer sur la
25 surface traitée S un film de produit P ayant une épaisseur sensiblement constante.

Le dépôt du produit P peut s'effectuer éventuellement sans contact de l'élément d'application 2 avec la surface traitée S, seul le produit présent au niveau de la fente 7 venant en contact avec la surface traitée S. Cela permet de déposer le produit sans risque de voir l'élément d'application enlever, à son passage, du produit préalablement
30 déposé sur celle-ci, et sans former de traces.

Mais le produit P peut aussi être déposé avec un contact de l'élément d'application avec la surface à traiter.

Lorsque les parois 4 sont élastiquement déformables, la fente 7 peut se déformer pour épouser la forme de la surface traitée.

Ainsi, lorsque du produit doit être appliqué sur un ongle, la fente 7 peut se déformer pour épouser la forme bombée de l'ongle et permettre une application homogène sur l'ongle.

Les parois 4 peuvent définir en section transversale des formes autres qu'un V.

Ainsi, comme illustré sur les figures 4 à 7, les parois 4 peuvent définir en section transversale une forme en U, comportant par exemple des portions supérieures 4a planes et parallèles entre elles, prolongées inférieurement par des portions inférieures 4b convergeant l'une vers l'autre.

On voit sur la figure 4 que la fente 7 peut être formée entre deux nervures longitudinales parallèles 12 se raccordant aux portions inférieures 4b du U, ces nervures 12 étant saillantes dans l'exemple considéré.

Les portions inférieures 4b peuvent être plus ou moins inclinées par rapport aux portions supérieures 4a.

Ainsi, dans l'exemple de la figure 5, les portions inférieures 4b sont davantage inclinées vers le bas que dans l'exemple de la figure 6.

Dans l'exemple illustré sur la figure 7, les parois 4 ne sont pas symétriques l'une de l'autre par rapport à un plan. Une première paroi est par exemple plane et l'autre paroi comporte une portion supérieure 4a parallèle à la première paroi 4, prolongée par une portion inférieure 4b convergeant vers la première paroi.

Les portions inférieures 4b peuvent ne pas être entièrement dirigées vers le bas et, comme illustré sur la figure 8, les portions inférieures 4b peuvent être rentrantes, étant recourbées en direction de l'ouverture 10, de sorte qu'en section transversale, les parois 4 définissent sensiblement une forme en W. On voit sur la figure 8 que la fente 7 peut ainsi se situer légèrement en retrait de l'extrémité inférieure de l'élément d'application 2.

Les parois 4 peuvent également définir en section transversale une forme en C, la fente 7 étant située dans le fond de la concavité du C, comme illustré sur la figure 9.

Dans les exemples qui viennent d'être décrits, la fente 7 est unique.

En variante, comme illustré sur les figures 10 à 12, l'élément d'application 2 peut comporter plusieurs fentes, notamment deux fentes 7 parallèles.

Dans l'exemple de la figure 10, les parois 4 sont sensiblement parallèles et deux fentes 7 sont définies de part et d'autre d'une paroi intermédiaire 18, de section transversale en V retourné.

5 Dans la variante illustrée à la figure 11, les parois 4 ne sont pas parallèles mais convergent l'une vers l'autre en direction de deux fentes 7. Ces dernières peuvent être séparées par une paroi intermédiaire ayant une forme autre qu'un V retourné.

On a représenté sur la figure 12 un élément d'application comportant deux fentes 7 disposées de part et d'autre d'une paroi intermédiaire 19 ayant en section transversale une forme d'arc de cercle, concave vers l'intérieur du V.

10 Dans les exemples qui viennent d'être décrits, la ou les fentes 7 s'étendent suivant un axe Y sensiblement rectiligne et parallèle à l'axe X.

On a représenté sur la figure 13 un élément d'application 2 qui vise à assurer une application satisfaisante sur une surface bombée telle qu'un ongle.

15 Cet élément d'application 2 peut comporter deux parois 8 de forme incurvée de manière à définir une fente 7 concave vers l'extérieur, s'étendant suivant un axe courbe Y ayant par exemple une forme en portion de cercle ou en arc d'ellipse, épousant la forme bombée des ongles.

20 En variante, comme illustré sur la figure 18, la fente 7 peut être convexe vers l'extérieur et l'ouverture 10 être dans une concavité de l'élément d'application. Cette forme de la fente 7 est notamment adaptée à l'application sur les cils.

En variante encore, la fente 7 peut décrire une courbe ondulée, comme illustré sur la figure 19.

25 La fente 7 peut être formée entre deux bords parallèles linéiformes 22 comme illustré notamment sur les figures 1 et 13 ou, en variante, entre deux rangées de dents 23 comme illustré sur la figure 14.

L'élément d'application peut être réalisé avec des dents 23 notamment lorsqu'il est destiné à l'application d'un produit sur des fibres kératiniques, en particulier les cils ou les sourcils.

30 Les dents 23 d'une rangée peuvent s'étendre en regard des dents 23 de l'autre rangée ou, en variante, être disposées en quinconce, afin, le cas échéant, d'agripper davantage les cils.

Dans les exemples qui viennent d'être décrits, la fente 7 est ininterrompue.

En variante, la fente 7 peut être interrompue par au moins un pont de matière 25 reliant les deux parois 8 ailleurs qu'aux extrémités de la fente 7, comme illustré sur la figure 15. La fente 21 est ainsi constituée dans l'exemple de cette figure par une succession d'orifices 26 séparés par des ponts de matière 25.

5 L'élément d'application 2 peut être recouvert par un revêtement de flochage 29, le cas échéant, comme illustré sur la figure 16, afin de retenir davantage de produit et/ou de permettre d'appliquer ou d'étaler du produit avec les faces extérieures des parois 8.

Dans les exemples qui précèdent, l'ouverture 10 formée entre les parois 8 est ininterrompue entre ses extrémités axiales.

10 En variante, comme illustré sur la figure 17, l'ouverture peut être interrompue par des ponts de matière 27 reliant les deux parois 4, l'ouverture 10 étant alors constituée par une succession d'orifices 28.

On a représenté sur la figure 20 un dispositif 30 conforme à l'invention, comportant un récipient 31 contenant un produit P et un applicateur 32. Celui-ci comporte
15 un élément d'application 2 tel que par exemple celui décrit à la figure 13 et un organe de préhension 35 qui constitue également un capuchon de fermeture du récipient 31.

L'élément d'application 2 est relié au capuchon 35 par la tige 3.

Le récipient 31 comporte en partie supérieure un col fileté 36 sur lequel peut se visser le capuchon de fermeture 35.

20 L'élément d'application 2 peut être chargé en produit en l'introduisant dans le récipient 31.

Le dispositif 30 est dépourvu d'essoreur.

En variante, comme illustré sur la figure 21, le récipient 31 peut loger un bloc de mousse 40, par exemple de polyuréthane à cellules ouvertes, servant d'essoreur,
25 comportant au moins une fente 41 sensiblement fermée au repos, en l'absence d'applicateur.

Les parois 8 de l'élément d'application 2 permettent de protéger la réserve de produit contenue dans la cavité 6 lors du passage de l'élément d'application à travers l'essoreur.

30 Le récipient peut être muni d'un essoreur autre qu'un bloc de mousse.

On a représenté, à titre d'exemple, sur la figure 22 un dispositif 50 comportant un récipient 51 contenant un produit P à appliquer.

Le récipient 51 comporte un col 52, fileté extérieurement, qui est muni d'un essoreur 53, par exemple en élastomère.

5 L'essoreur 53 peut comporter une paroi 54, sensiblement cylindrique de révolution, se raccordant à son extrémité supérieure à un rebord 55 venant en appui contre la tranche supérieure du col 52, et à son extrémité inférieure à une paroi transversale 56 percée d'un orifice central 57, de diamètre légèrement supérieur à celui de la tige 3.

Le récipient 51 peut être fermé par un capuchon de fermeture 60 comportant un capot 61 dans lequel est fixé un insert 62 recevant la tige 3.

10 On ne sort pas du cadre de la présente invention lorsque l'élément d'application est solidaire du récipient lors de l'application.

A titre d'illustration, on a représenté sur la figure 23 un dispositif 70 comportant un récipient 71 sur lequel est fixé un élément d'application 2.

15 La fixation de l'élément d'application 2 sur le récipient peut s'effectuer de multiples façons et notamment par encliquetage. Ce récipient 71 peut par exemple comporter, à une extrémité, un col 72 pourvu d'un bourrelet annulaire 73 permettant le montage d'un embout 75 portant l'élément d'application 2.

L'élément d'application 2 comporte un canal 77 débouchant à une extrémité à l'intérieur du récipient 71 et à l'autre extrémité dans sa cavité 6.

20 On ne sort pas du cadre de la présente invention lorsque la fente 7 de l'élément d'application s'étend non parallèlement à la direction longitudinale de la tige.

On a représenté sur la figure 24 un élément d'application 2 dans lequel l'axe Y de la fente 7 est perpendiculaire à l'axe X de la tige 3.

Dans l'exemple de la figure 24, la fente 7 présente une forme sensiblement rectiligne.

25 En variante, comme illustré sur la figure 25, l'élément d'application 2 peut comporter une fente 7 ayant une forme concave dirigée vers l'extérieur, de manière à pouvoir épouser une surface bombée, par exemple celle d'un ongle, lors de l'application.

En variante encore, comme illustré sur la figure 26, la fente 7 peut avoir une forme convexe dirigée vers l'extérieur.

30 Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples de mise en œuvre qui viennent d'être décrits, et les caractéristiques des divers modes de réalisation peuvent être

combinées entre elles. On peut par exemple munir les bords des fentes des éléments d'application des figures 24 ou 25 de dents ou d'un revêtement de flocage.

Dans toute la description, y compris les revendications, l'expression « comportant un » doit être comprise comme étant synonyme de « comportant au moins un », sauf si le contraire est spécifié.

REVENDICATIONS

1. Applicateur comportant un élément d'application (2), caractérisé par le fait que ledit élément d'application comporte :

- au moins deux parois (8) formant entre elles une cavité (6) apte à retenir du produit,
- au moins une fente (3) s'étendant selon un axe longitudinal (Y) et par laquelle du produit contenu dans ladite cavité peut être distribué pour être appliqué,
- au moins une ouverture (10) par laquelle la cavité débouche à l'extérieur, cette ouverture présentant au moins une portion ayant, dans un plan transversal à la fente, une largeur (l_2) supérieure à celle (l_1) de la fente dans ce même plan.

2. Applicateur selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la fente (7) est située entre les deux parois (8).

3. Applicateur selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé par le fait que les parois (8) présentent une forme allongée avec un axe longitudinal sensiblement parallèle à celui (Y) de la fente.

4. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la fente (7) est entièrement séparée de l'ouverture (10).

5. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la fente (7) est située sensiblement à l'opposé de l'ouverture (10).

6. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'élément d'application présente, en section transversale, une forme sensiblement en V, C, U ou W, au moins une fente (7) débouchant dans le fond d'une concavité du V, C, U ou W, respectivement.

7. Applicateur selon la revendication précédente, les parois (8) définissant en section transversale une forme en U, caractérisé par le fait que la fente (7) est formée entre deux nervures (12) sensiblement parallèles se raccordant à la base du U.

8. Applicateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que l'élément d'application comporte au moins deux fentes (7) sensiblement parallèles.

9. Applicateur selon la revendication précédente, les deux parois (8) définissant en section transversale une forme en W, caractérisé par le fait que les deux fentes (7) débouchent dans le fond des deux concavités du W.

10. Applicateur selon la revendication 8, les deux parois (8) définissant en section transversale une forme en V, caractérisé par le fait que les deux fentes débouchent de part et d'autre du fond (19) de la concavité du V.

5 11. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la fente (7) s'étend suivant une direction sensiblement rectiligne.

12. Applicateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que la fente (7) s'étend suivant une courbe, notamment une courbe concave ou convexe.

10 13. Applicateur selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la courbe est sensiblement une portion de cercle ou d'ellipse.

14. Applicateur selon la revendication 12, caractérisé par le fait que la fente (7) s'étend suivant une courbe ondulée.

15 15. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la fente (7) présente des bords linéiformes.

16. Applicateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé par le fait que la fente (7) présente des bords dentelés.

17. Applicateur selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que les bords de la fente (7) comportent deux rangées de dents (23).

20 18. Applicateur selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que les dents (23) respectives desdites rangées sont en regard les unes des autres.

19. Applicateur selon la revendication 17, caractérisé par le fait que les dents (23) respectives desdites rangées sont disposées en quinconce.

20. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la fente est ininterrompue sur toute sa longueur.

25 21. Applicateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, caractérisé par le fait que la fente est interrompue par la présence d'au moins un pont de matière (25) reliant les deux parois (8).

22. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que ladite ouverture (10) est ininterrompue.

30 23. Applicateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, caractérisé par le fait que ladite ouverture est interrompue par la présence d'au moins un pont de matière (27) reliant les deux parois (8).



24. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, comportant une tige (3), caractérisé par le fait que la fente (7) s'étend sensiblement parallèlement à la direction longitudinale (X) de la tige.

5 25. Applicateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 23, comportant une tige (3), caractérisé par le fait que la fente (7) s'étend sensiblement perpendiculairement à la direction longitudinale (X) de la tige.

26. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'élément d'application (2) est au moins partiellement floqué.

10 27. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les parois (8) sont élastiquement déformables.

28. Applicateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 26, caractérisé par le fait que les parois (8) sont réalisées dans un matériau rigide.

15 29. Applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'élément d'application est réalisé dans au moins l'un des matériaux suivants : matière thermoplastique ou thermodurcissable, élastomère, verre, bois ou métal.

30. Dispositif de conditionnement et d'application d'un produit notamment cosmétique et/ou de soin, comportant :

- 20
- un récipient contenant un produit destiné à être appliqué,
 - un applicateur selon l'une quelconque des revendications précédentes.

31. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que l'applicateur est fixé de manière amovible sur le récipient.

32. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que l'applicateur est agencé pour pouvoir fermer le récipient de manière étanche.



25 33. Dispositif selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'il comporte un essoreur.

34. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que l'essoreur comporte un bloc de mousse.

30 35. Dispositif selon la revendication 30, caractérisé par le fait que l'applicateur est fixé à demeure sur le récipient et comporte un canal intérieur (77) permettant au produit contenu dans le récipient de s'écouler dans la cavité (6) de l'élément d'application (2).

36. Utilisation d'un applicateur tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 29 pour appliquer du produit sur le corps ou le visage, notamment les ongles, les cils ou sourcils, la peau, les lèvres.

1/6

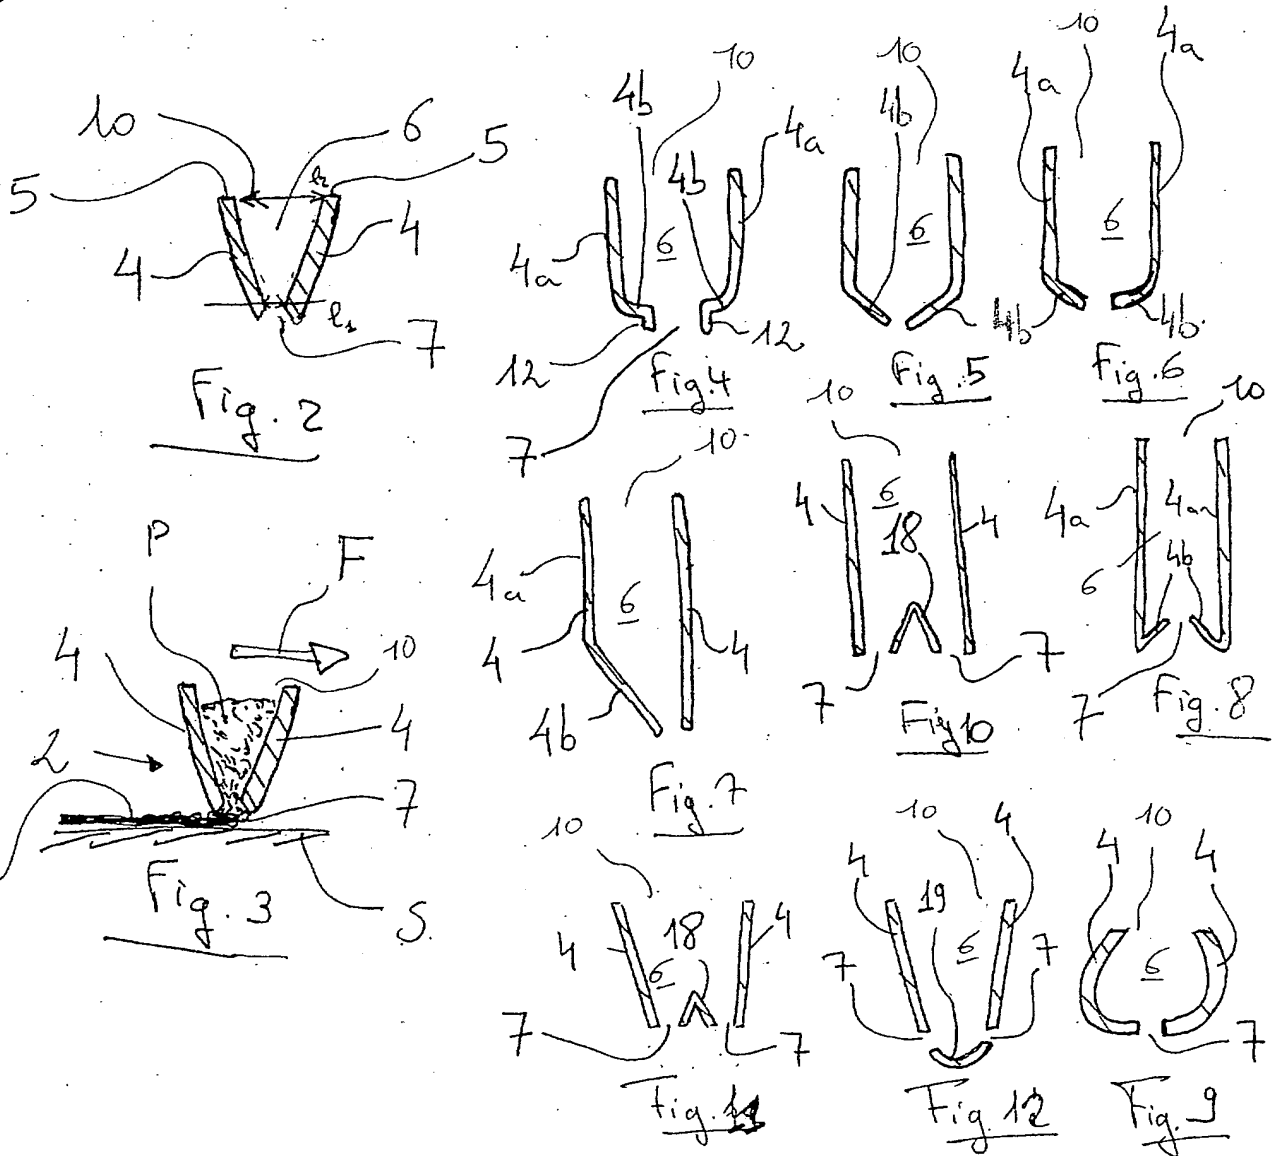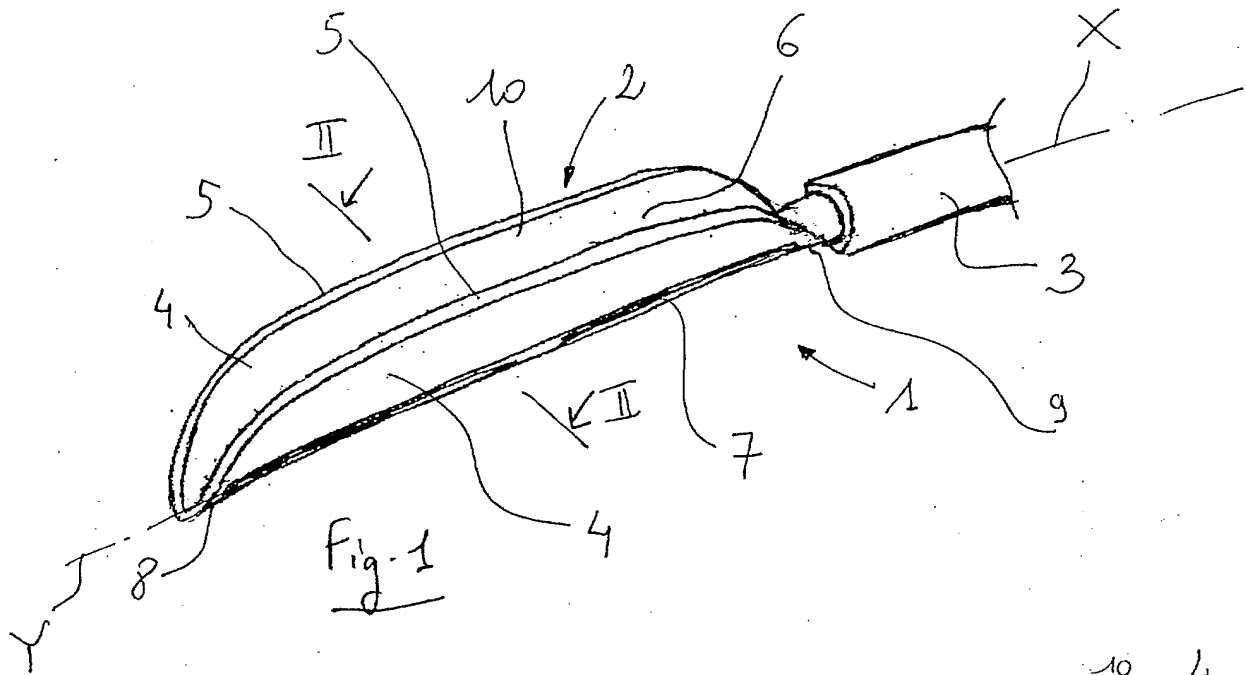

1 / 6

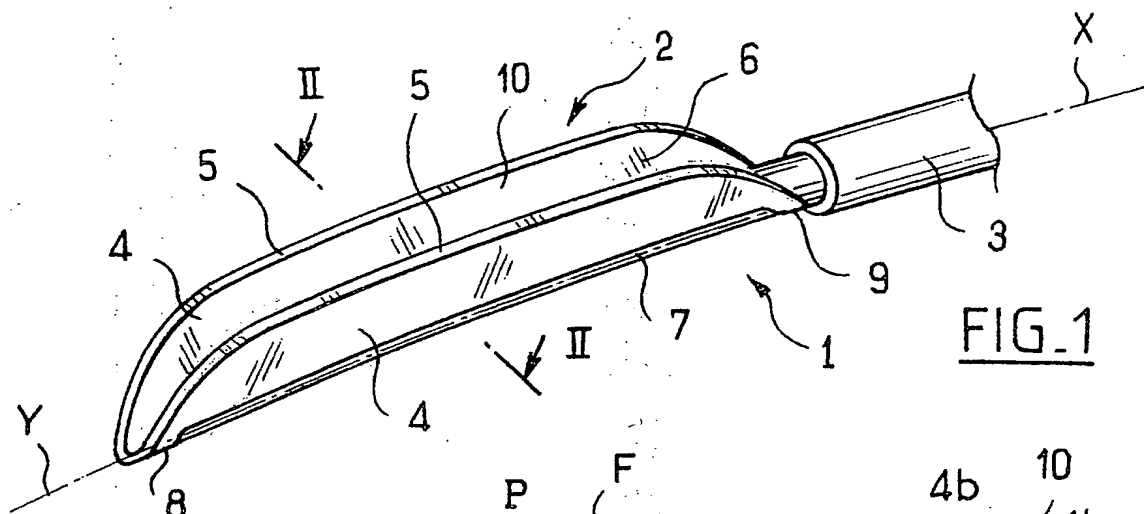


FIG. 1




FIG. 2

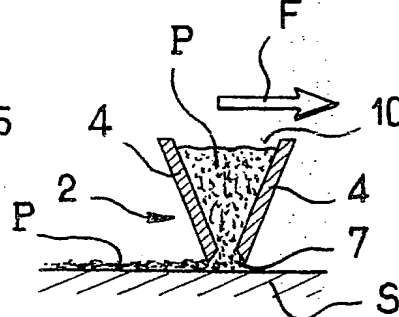


FIG. 3

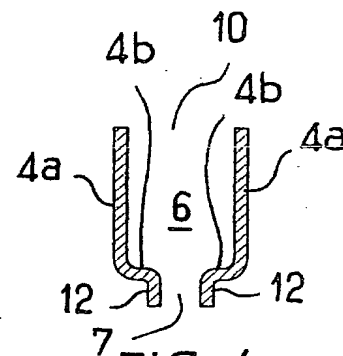


FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 10




FIG. 8




FIG. 11




FIG. 12









FIG. 9

2/6

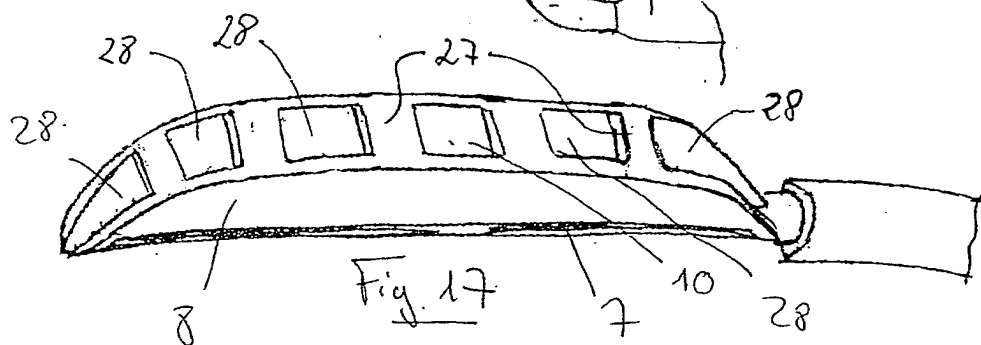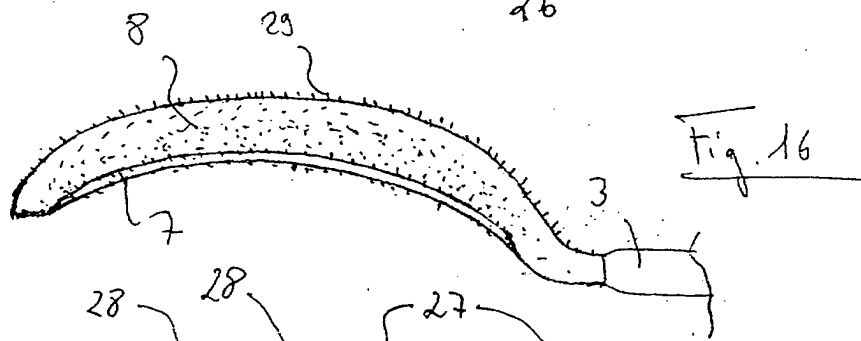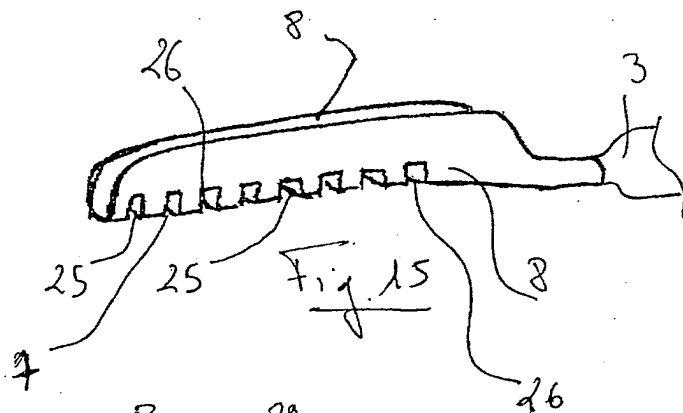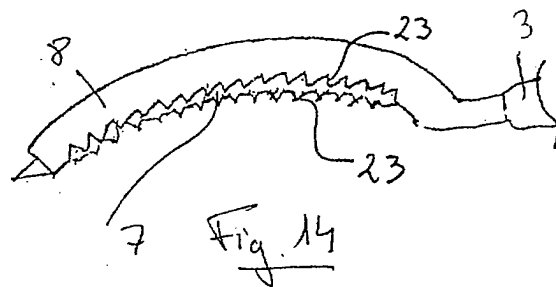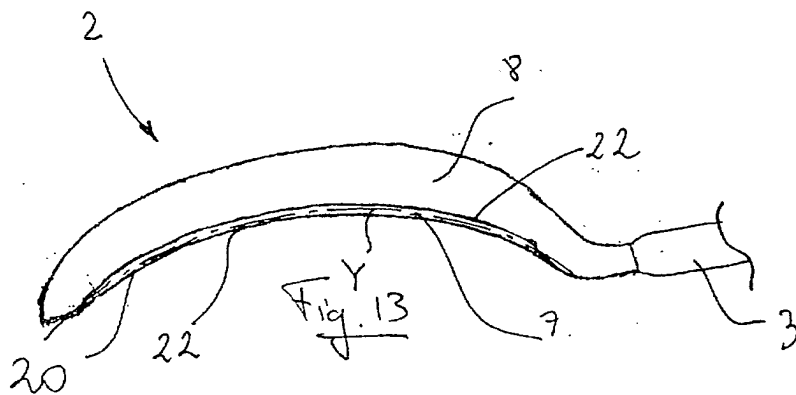

2 / 6

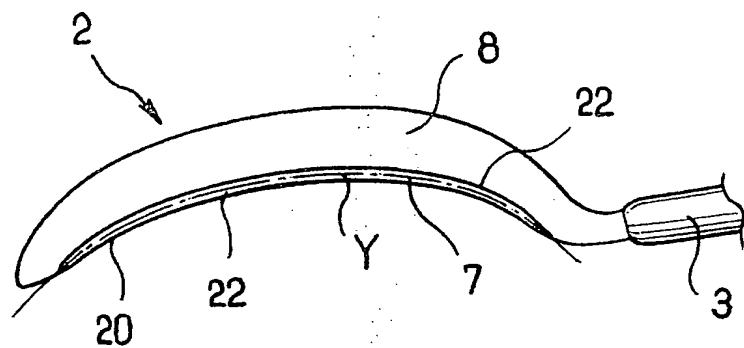


FIG. 13

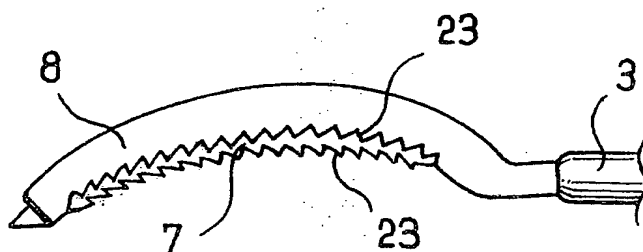


FIG. 14

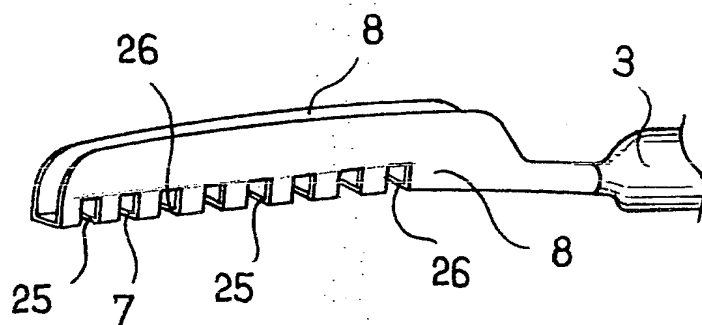


FIG. 15



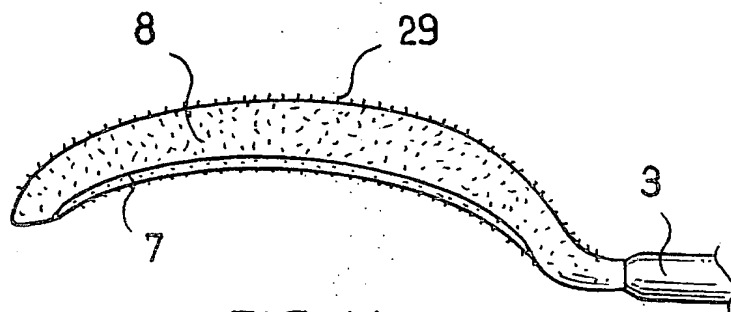


FIG. 16

3/6

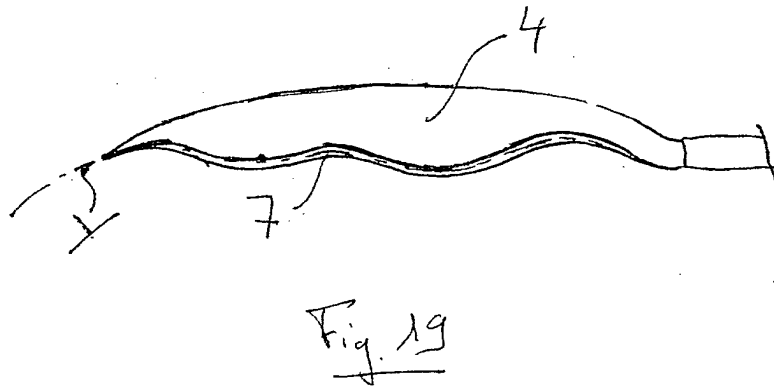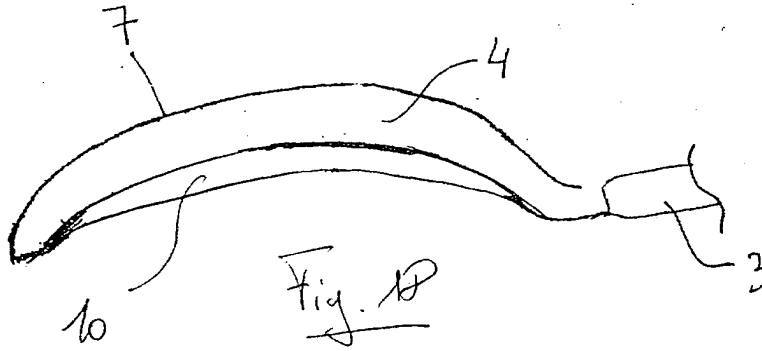

3 / 6

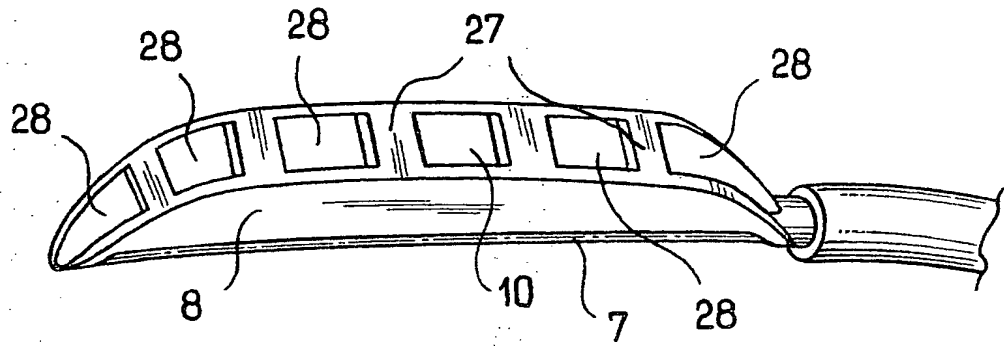


FIG. 17

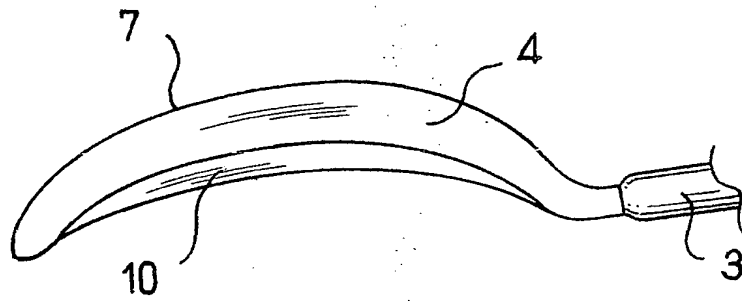


FIG. 18

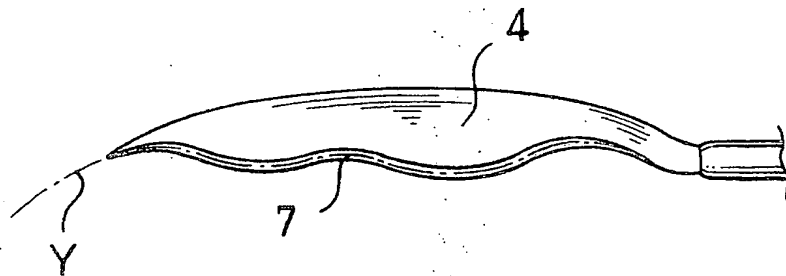


FIG. 19

4/6

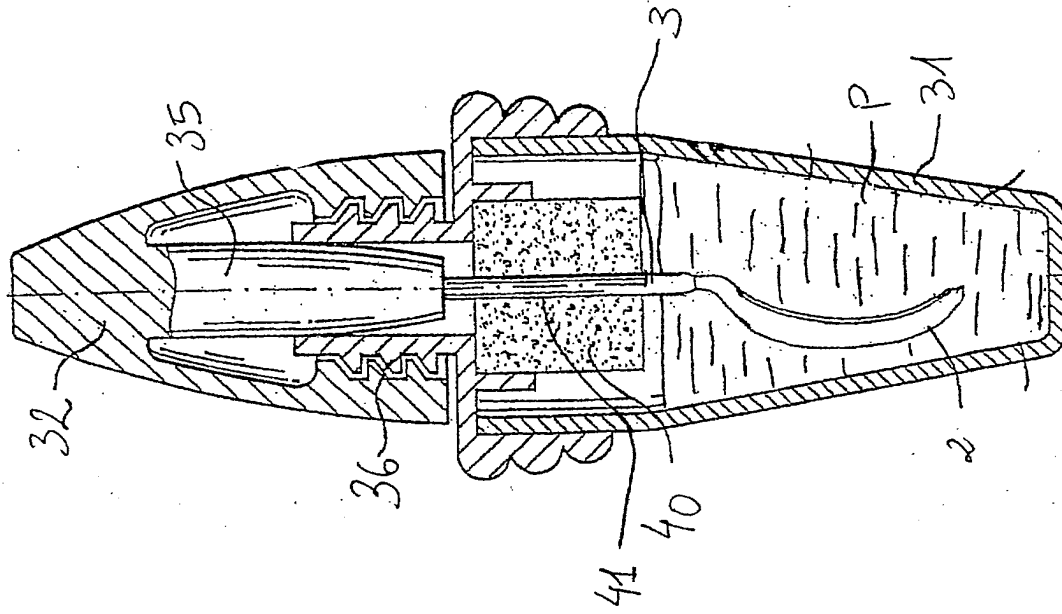


FIG. 21

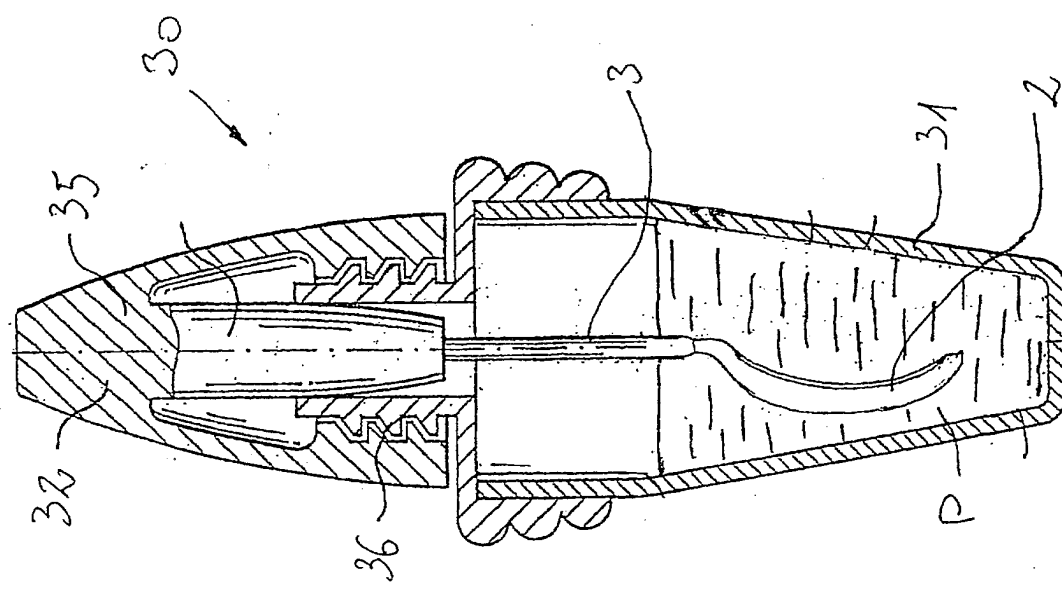


FIG. 20

4 / 6

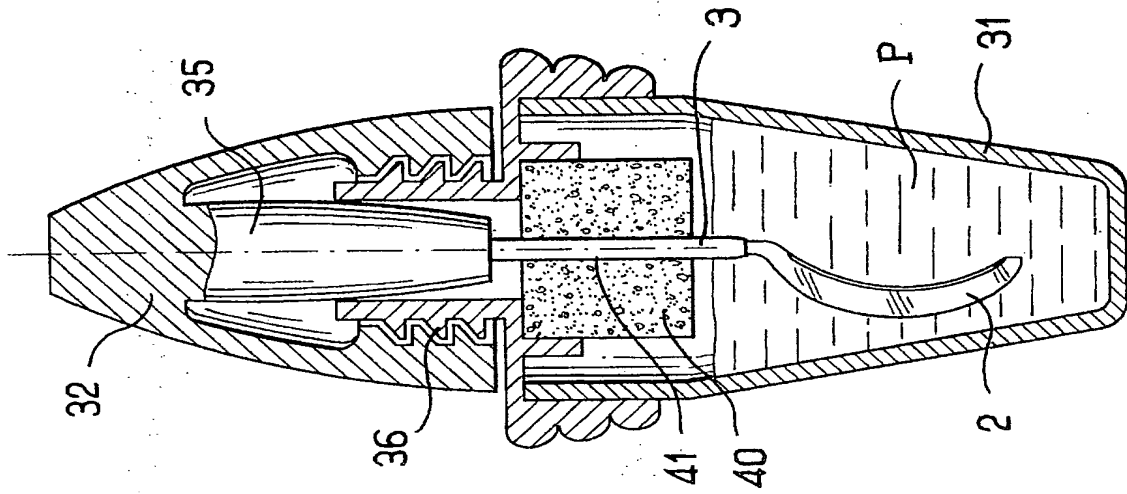


FIG. 21


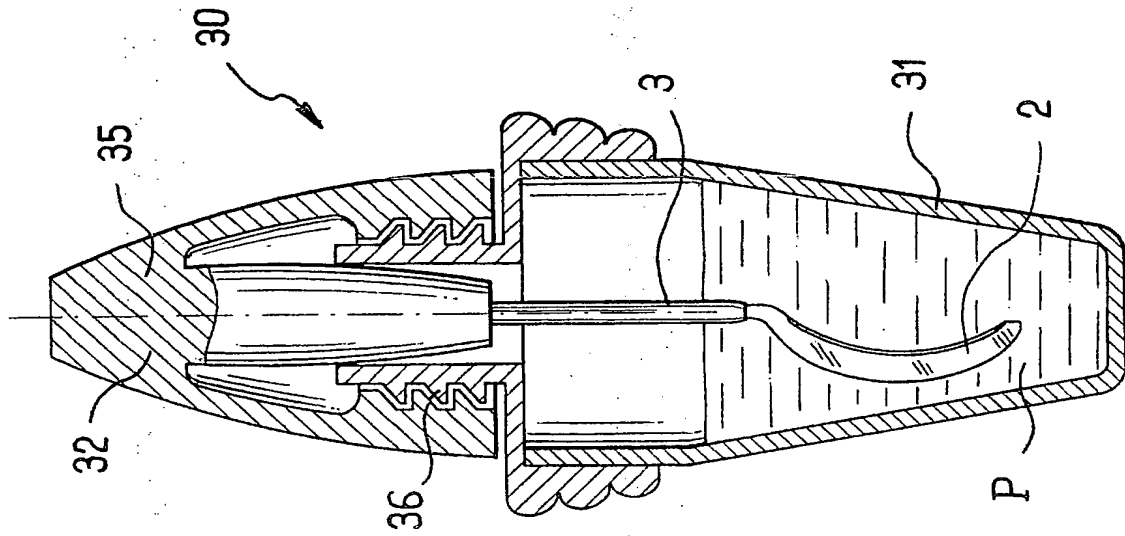


FIG. 20

70



5 / 6

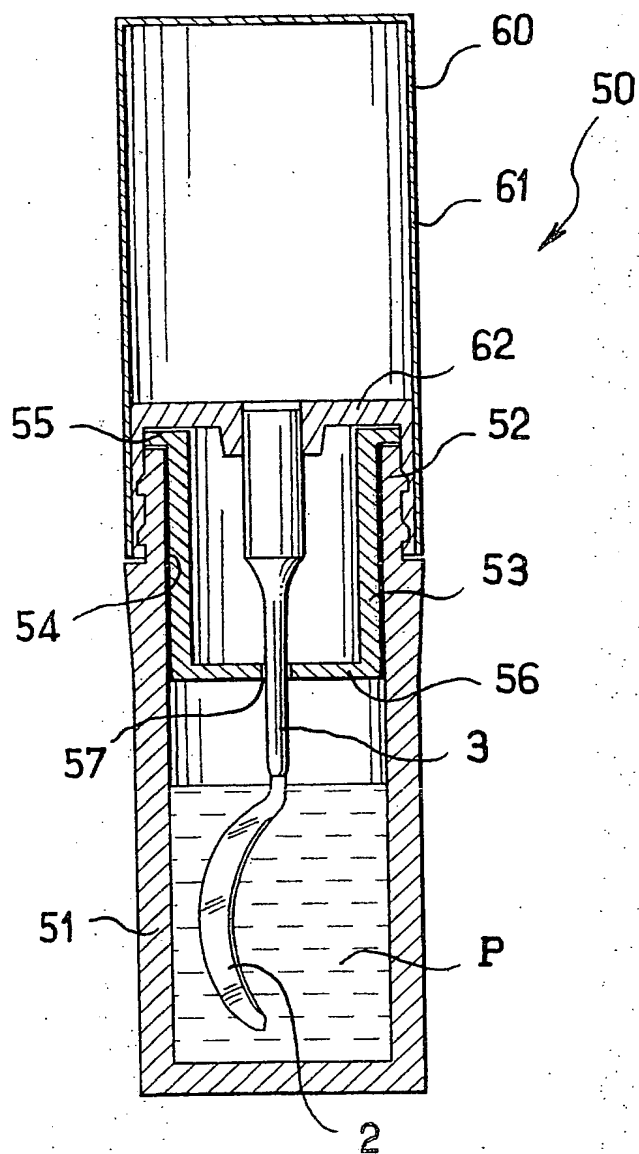


FIG. 22




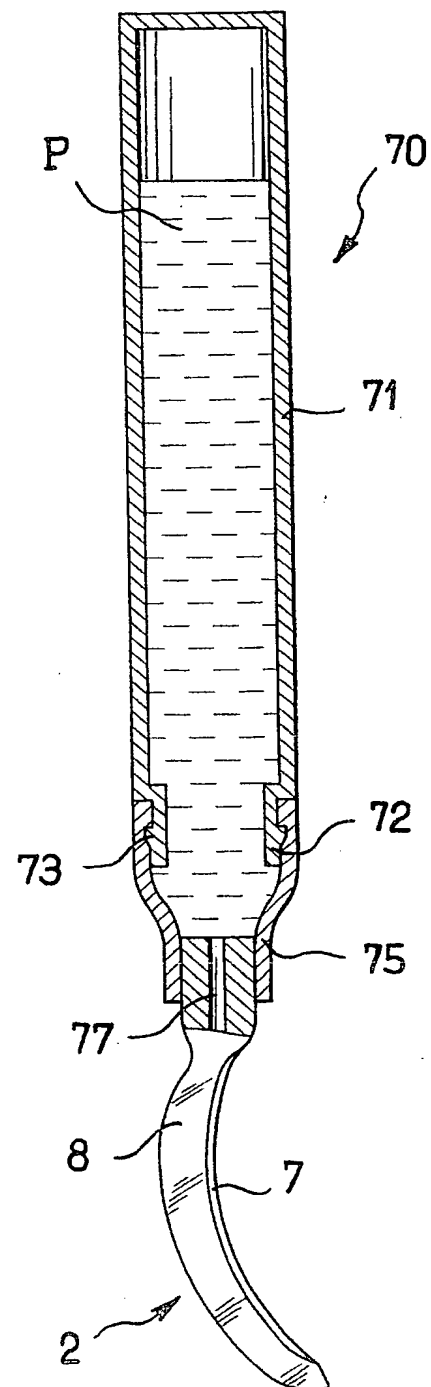


FIG. 23

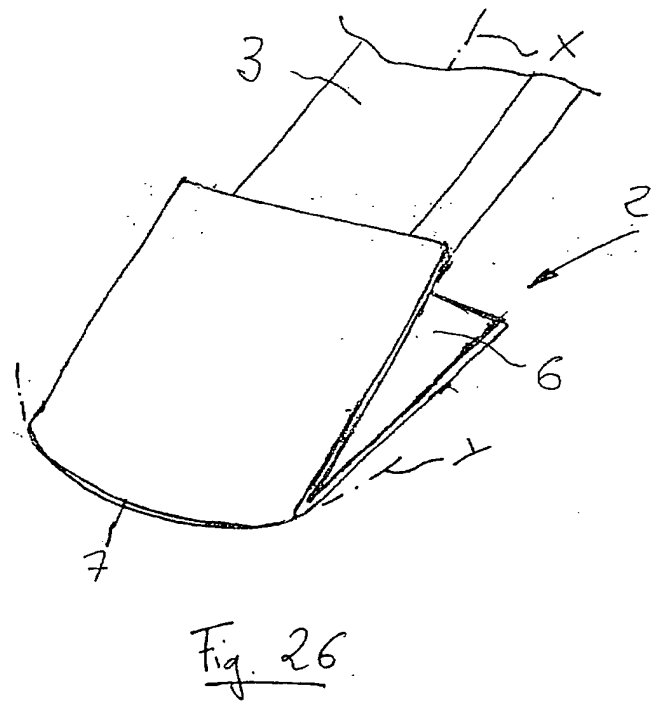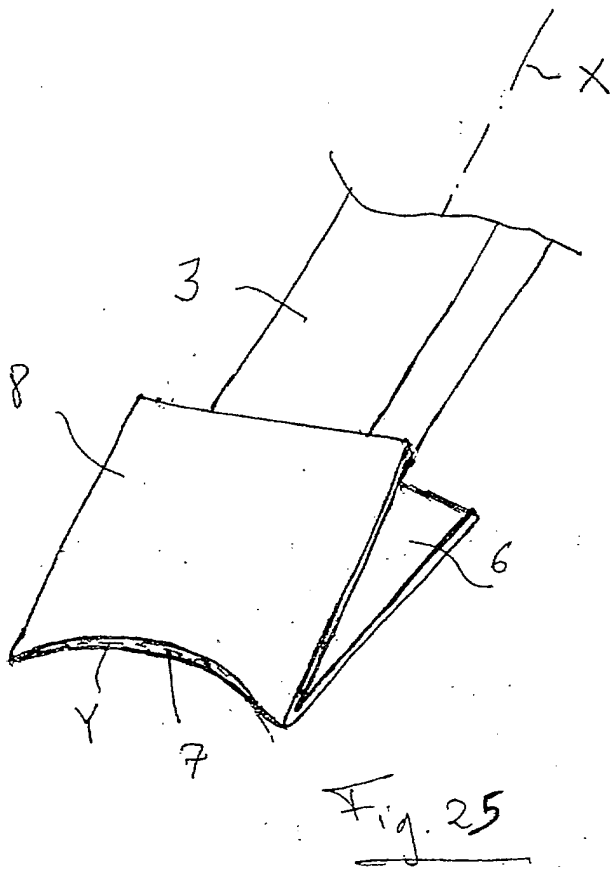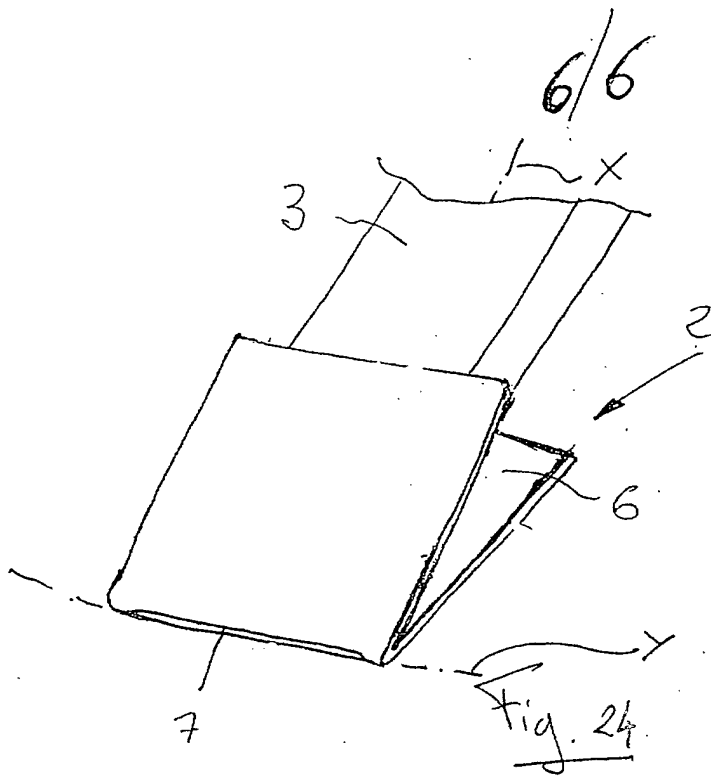

6 / 6

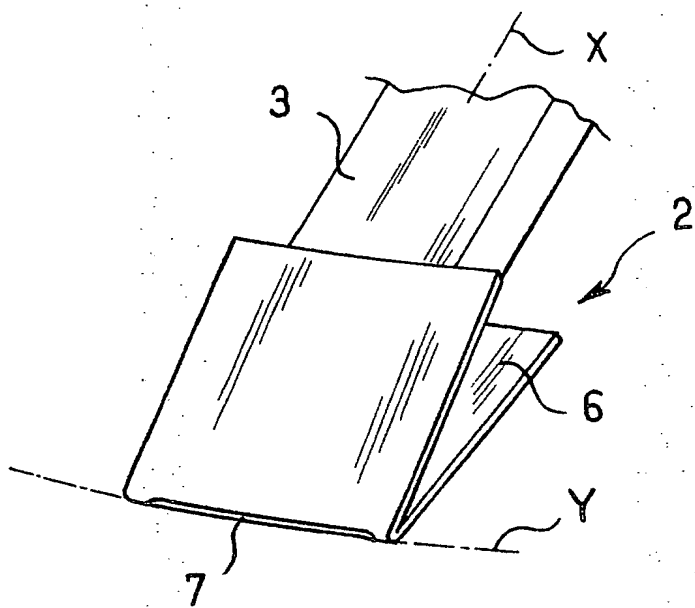


FIG. 24

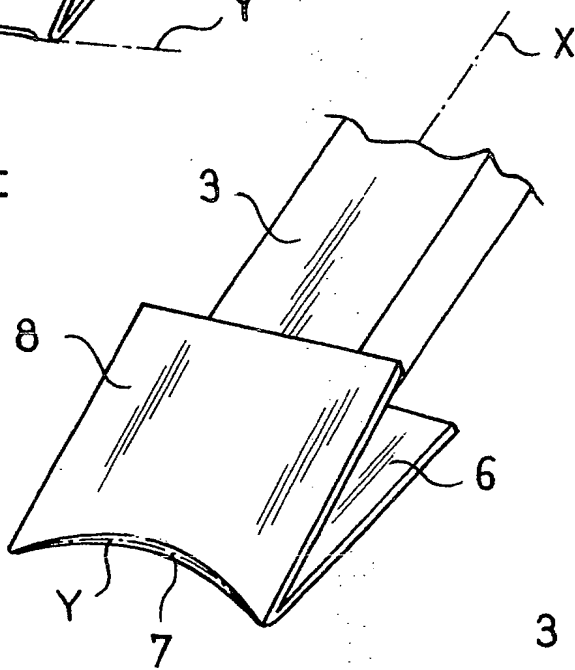


FIG. 25

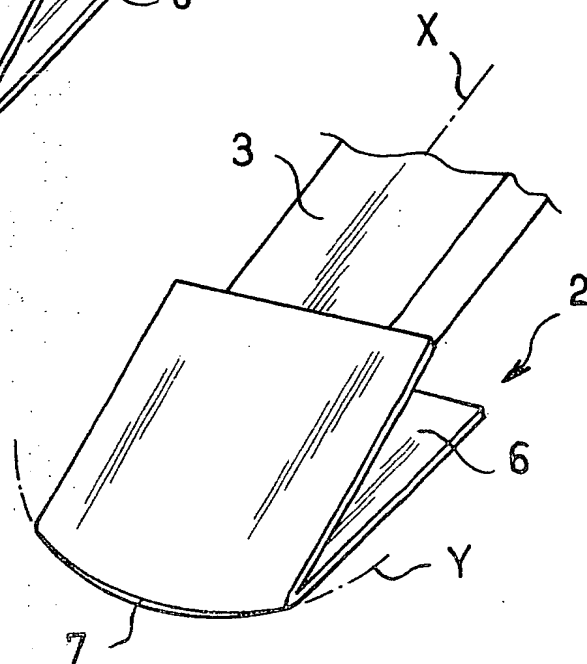


FIG. 26

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11235*02



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos coordonnées INPI PARIS (facultatif) 0300722		OA03017/S.898/BR74320/CR/CT/sb	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Applicateur comportant un élément d'application permettant d'appliquer un produit, notamment cosmétique et/ou de soin.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : L'OREAL 14 rue Royale 75008 PARIS FRANCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		GUERET	
Prénoms		Jean-Louis	
Adresse	Rue	27 avenue Raymond Poincaré	
	Code postal et ville	75016	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Le 23 janvier 2003 François TANTY No. 98-1001			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.